

Технический паспорт

1. Назначение

Обжимная муфта UR-05 служат для соединения гладких концов труб ПВХ и ПВХ-О DN от 50 до 800 мм.

2. Область применения

Муфта UR-05 используется в системах водоснабжения, водоподготовки, водоотведения и канализации, а также при транспортировке иных неагрессивных жидкостей. Изделие применяется для монтажа как подземных, так и наземных трубопроводов.

На подземном трубопроводе в земле (безколодезно) или в колодцах (камерах).

На наземном трубопроводе открытая прокладка или в помещениях.

3. Технические характеристики




1	Типоразмеры:	DN 50-800 мм
2	Максимальное рабочее давление:	1,6 МПа (PN16)
3	Максимальная рабочая температура:	60 °С
4	Транспортируемая среда:	вода, сточные воды, неагрессивные жидкости

4. Спецификация материалов

1	Болты, гайки, шайбы	оцинкованная сталь с защитным покрытием	DACROMET
2	Корпус и прижимные крышки	высокопрочный чугун с шаровидным графитом	GJS-500 (GGG50)
3	Уплотнитель	этиленпропиленовый каучук	EPDM
4	Антикоррозийное покрытие	эпоксидное порошковое	Ероху (μ250)

5. Размеры

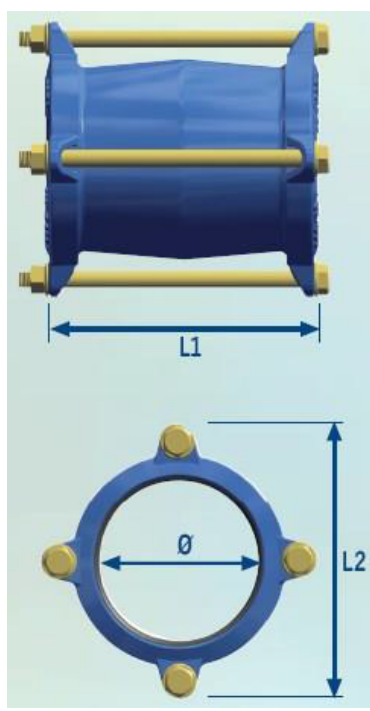

№	Артикул	DN	L1, мм	L2, мм
1	UR-05-DE050	50	122	120
2	UR-05-DE063	63	142	137
3	UR-05-DE075	75	146	149
4	UR-05-DE090	90	146	164
5	UR-05-DE110	110	166	184
6	UR-05-DE125	125	166	199
7	UR-05-DE140	140	166	214
8	UR-05-DE160	160	206	234
9	UR-05-DE180	180	206	254
10	UR-05-DE200	200	208	274
11	UR-05-DE250	250	232	341
12	UR-05-DE315	315	232	406
13	UR-05-DE400	400	234	495
14	UR-05-DE500	500	234	596
15	UR-05-DE630	630	250	745
16	UR-05-DE710	710	250	825
17	UR-05-DE800	800	250	915