



**ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ОБРАТНЫЙ
КЛАПАН PN16**

ПРИМЕНЕНИЕ:
Подходит для воды и пара.



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: EN 1074-3
ВНЕШНИЙ ВИД: EN 558-1 Serie1
ФЛАНЦЫ: EN 1092-2
TESTS: EN 12266
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ≤200°C

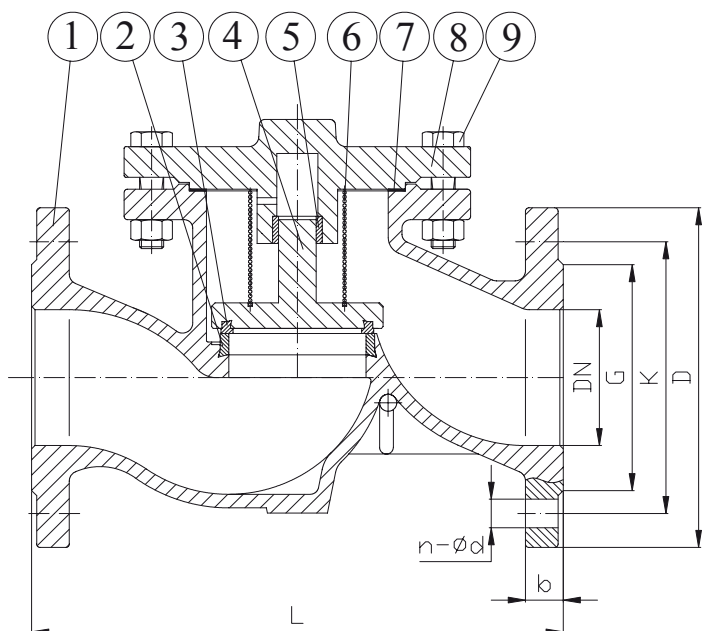

| ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛЫ |
|------------------|--|
| 1 КОРПУС | GJL 250 |
| 2 ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | НЕРЖ. СТАЛЬ AISI420 |
| 3 ОПОРНОЕ КОЛЬЦО | НЕРЖ. СТАЛЬ AISI420 |
| 4 ДИСК | GJL 250 |
| 5 ВТУЛКА | МЕДЬ |
| 6 ПРУЖИНА | НЕРЖ. СТАЛЬ AISI420 |
| 7 УПЛОТНЕНИЕ | ГРАФИТ |
| 8 КРЫШКА | GJL 250 |
| 9 БОЛТ И ГАЙКА | ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ |

АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250µм.

| DN | G | K | D | n-ød | b | f | L | W (kg) |
|-----|-----|-----|-----|-------|----|---|-----|--------|
| 50 | 99 | 125 | 165 | 4-19 | 20 | 3 | 230 | 12.4 |
| 65 | 118 | 145 | 185 | 4-19 | 20 | 3 | 290 | 16.5 |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 8-19 | 22 | 3 | 310 | 24 |
| 100 | 156 | 180 | 220 | 8-19 | 24 | 3 | 350 | 30.5 |
| 125 | 184 | 210 | 250 | 8-19 | 26 | 3 | 400 | 50.5 |
| 150 | 211 | 240 | 285 | 8-23 | 26 | 3 | 480 | 73 |
| 200 | 266 | 295 | 340 | 12-23 | 30 | 3 | 600 | 117 |
| 250 | 319 | 355 | 405 | 12-28 | 32 | 3 | 730 | 196 |